ใบสรุปค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่11. (คุ้มตะวันออกไร่นายเบอร์)

ที่ตั้ง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 11 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.นายางกลัก

ประมาณราคาเมื่อ 21 ส.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor.F	ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานทาง**				
	1.1 ค่างานต้นทุนจากใบ ปร.4	75,762.00	1.3624	103,218.15	
2	**ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา**				
	2.1 ป้ายโครงการ	-	-	-	

เงื่อนไข			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	รวมค่างาน	103,218.15
	-เงินประกันผลงานหัก 0%	**คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง**	103,000.00
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	**ตัวอักษร**	(-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรธร สุภาพชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายยนต์ พันธ์ชมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่11. (คุ้มตะวันออกไร่นายเบอร์)

ที่ตั้ง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 11 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ผู้ประมาณการ นายสุรธร ชาติสุภาพ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 153 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน (บาท)
1	งานผิวจราจร ลงหินคลุก.หนา 0.15 เมตร							
	1.1 เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	2.00	ชั่วโมง	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00
	1.2 งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	153.00	ลบ.ม.	468.00	71,604.00	6.00	918.00	72,522.00
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.0.40 ม.	4.00	ท่อน	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00
							ยอดรวมค่างานต้นทุน	75,762.00

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสุรธร สุภาพชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

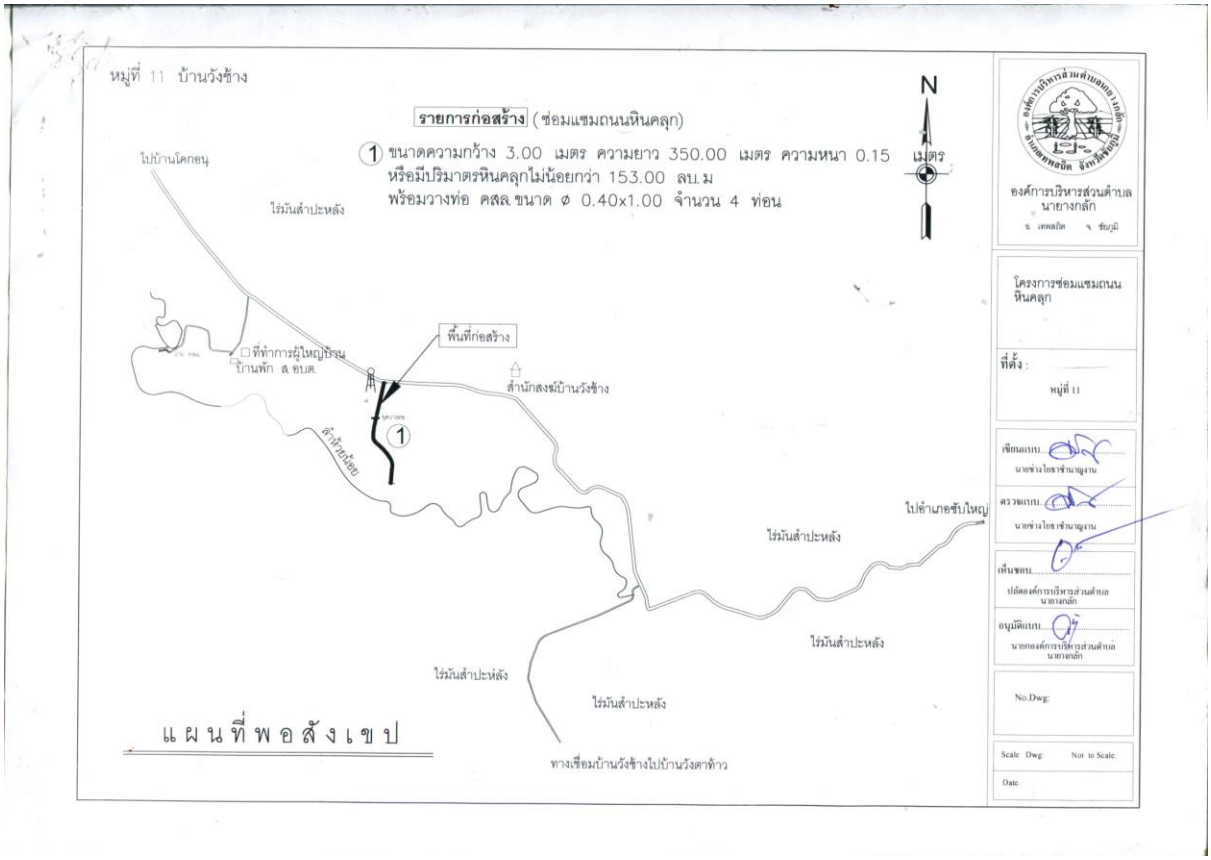
หมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง
รายการก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนนหินคลุก)
1 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 350.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 153.00 ลบ.ม
พร้อมวางท่อ คสล ขนาด ø 0.40x1.00 จำนวน 4 ท่อน
N
ไปบ้านโคกอนุ
ไร่มันสำปะหลัง
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
บ้านพัก อบต.
พื้นที่ก่อสร้าง
สำนักสงฆ์บ้านวังช้าง
ลำห้วยน้อย
1
ไปตำบลซับใหญ่
ไร่มันสำปะหลัง
ไร่มันสำปะหลัง
ไร่มันสำปะหลัง
ไร่มันสำปะหลัง
ทางเชื่อมบ้านวังช้างไปบ้านวังตาท้าว
แ ผ น ที่ พ อ สั ง เ ข ป
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 11
เขียนแบบ.....
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจแบบ.....
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ.....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
อนุมัติแบบ.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
No.Dwg:
Scale Dwg: Not to Scale.
Date.