



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

สำนักปลัด โทร ๐-๔๔๐๕-๖๐๓๓

ที่ ชย ๓/๒๓/๐๑ /

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา มีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างชุดลอกสระเขากรด หมู่ที่ ๑ บ้านนาขางหลัก ตำบลนาขางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๒๕๐ เมตร ความยาว ๔๕๐ เมตร ลึก ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ ๙๕๓,๖๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างฝายลำกระจวน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสะอาดตำบลนาขางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร สูง ๓ เมตร วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

๑. นายเดชศักดิ์ดีดา ทาท่าหวั้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองรี ประธานกรรมการ
๒. นางธัญญาวัลย์ พูลเพิ่ม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการ
๓. นางสาวพิภูล แสนแก้ว ตำแหน่ง ครู กรรมการ

### ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ ๑๙๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓/ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างชุดลอกสระเขากรด หมู่ที่ ๑ บ้านนาขางหลัก ตำบลนาขางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๒๕๐ เมตร ความยาว ๔๕๐ เมตร ลึก ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ ๘๐๘,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างฝายลำกระจวน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสะอาดตำบลนายางลักษ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมขุดลอกด้านหน้าและด้านหลังฝาย รวมวงเงินงบประมาณ ๙๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**ข้อระเบียบ/กฎหมาย**

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

**ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา**

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น รวมจำนวน ๒ โครงการ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายเดชศักดิ์ดีดา ทาท่าหว่า)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางธัญญาวัลย์ พูลเพิ่ม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวพิกุล แสนแก้ว)

ครุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบางหลัก

.....  
.....

(ลงชื่อ).....

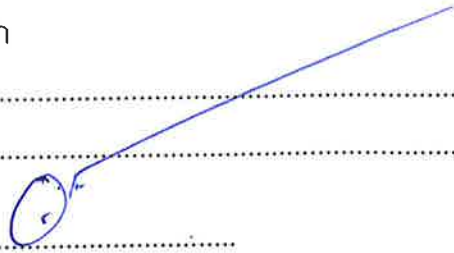

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบางหลัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบางหลัก

.....  
.....

(ลงชื่อ).....



(นายยนต์ พันธุ์ชมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบางหลัก

**สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง**

ประเภท งานชลประทาน

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝายและหลังฝายปริมาตรดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 17,000.00 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาขากล็ก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากล็ก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 3 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	28,115.23	1.3607	38,256.39	
3	ประเภทงานชลประทาน	686,477.15	1.3357	916,927.52	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			955,183.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<b>955,000.00</b>	
	ตัวอักษร	<b>เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน</b>			

ขนาดหรือเนื้อที่งาน - ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ลบ.ม.

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาขากล็ก ที่ ๑๙๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเดชศักดิ์ หาทาหว่า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองรี

เห็นชอบ.....

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาขากล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พูลเพิ่ม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายยนต์ พันธุ์ชมภู)

ตำแหน่ง นายก อบต.นาขากล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิกุล แสนแก้ว)

ตำแหน่ง ครู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างฝายแบบทงน้ำสันผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝายและหลังฝายปริมาณการดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 17,000.00 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ฝ่าย/งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางหลัก

ประมาณการโดย นายเดชศักดิ์ ตา ทาท่าหัว

แบบเลขที่ ทด-2-203 , รน-501/56 , รน-502/56 , จร-124/56 , จร-125/56

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับตั้งพื้นที่ทางเข้าโครงการ	1.00	L.S.	-	-	-	10,000.00	10,000.00	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุดหน้าฝายและหลังฝาย	17,000.00	ลบ.ม.	25.61	435,370.00	-	-	435,370.00	
3	งานดินบดอัดแน่น 95% Slope 1:2	495.00	ลบ.ม./แน่น	42.55	21,062.25	-	-	21,062.25	
4	งานคอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	52.00	ลบ.ม.	1,837.85	95,568.20	306.00	15,912.00	111,480.20	
5	งานทรายรองพื้นชั้นน้ำอัดแน่น (หนา 0.05 ม.)	13.50	ลบ.ม.	516.00	6,966.00	99.00	1,336.50	8,302.50	
6	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24	1.40	ตัน	17,698.88	24,778.43	4,100.00	5,740.00	30,518.43	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 15 มม. SR 24	-	ตัน	19,917.76	-	3,300.00	-	-	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 25 มม. SR 24	-	ตัน	15,633.33	-	2,900.00	-	-	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 16 มม. SR 30	-	ตัน	16,768.41	-	3,300.00	-	-	
7	ไม้แบบ (คิด 30%)	51.52	ลบ.พ.	541.07	27,875.93	133.00	6,852.16	34,728.09	
8	ตะปู	167.40	กก.	40.87	6,841.64	-	-	6,841.64	
9	สวดผูกเหล็ก	51.30	กก.	25.03	1,284.04	-	-	1,284.04	
10	แอสฟัลท์	30.00	ลิตร	35.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
11	หินใหญ่เรียง	8.75	ลบ.ม.	944.00	8,260.00	-	-	8,260.00	
12	งานป้ายเตือนทางน้ำสันผ่าน (ต1-ต27)	2.00	ป้าย	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
13	ป้ายเตือนทางลัดระดับ (ต77)	2.00	ป้าย	3,890.00	7,780.00	-	-	7,780.00	
14	หลักนำทาง	8.00	ตัน	450.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
15	ค่าสูบน้ำระหว่งก่อสร้าง	2,000.00	ลบ.ม.	-	-	0.60	1,200.00	1,200.00	
<b>ราคารวมทั้งสิ้น</b>				<b>ค่างานต้นท่งทั้งสิ้น</b>		<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>		<b>686,477.15</b>	
						<b>686,477.14</b>			



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายเดชศักดิ์ ตา ทาท่าหัว)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวพิกุล แสนแก้ว)  
ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
ตำแหน่ง ครู

รวมราคากลางทั้งสิ้น  
หกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์





## แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน คสล.

ทางน้ำผ่านฝายลำกระจวน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ รหัส ทถ. ขย.ถ -

ระยะทาง 15.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+015

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	-งานเสาและราวสะพาน คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	-งานป้ายชื่อสะพาน	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
	-งานทาสีหัวและท้ายสะพาน	LS.	-	-	-	-	-	-	
1.7	งานคาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะคอสสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION)	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
1.8	งานกำแพงกันดิน คสล. และคานรับพื้น	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
1.9	งานทางเบียง	LS.	-	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอนสะพาน คสล.เดิมขมทิ้ง	LS.	-	-	-	-	-	-	
2	งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 3-2.40X2.40X12.00 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (2)				-			-	
<b>ค.งานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง</b>									
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้ง	ป้าย	1		-		-	-	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (3)				-		-	-	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)								38,256.39	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								(สามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบลบาทสามสิบบ้างสตางค์)	38,256.39

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเดชศักดิ์ดา ทาท่าหว่า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิกุล แสนแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญญาวัลย์ พูลเพิ่ม)