



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

ที่ ขย 72702 /

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขต (Term of Reference:TOR) และราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่าง ที่ 98/2569 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (Term of Reference:TOR) และกำหนดราคากลาง เพื่อจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 บ้านคลองไทร ตำบลนาช่าง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บัดนี้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต (Term of Reference:TOR) และกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 บ้านคลองไทร ตำบลนาช่าง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้

-สายหลังโรงเรียนบ้านเสลียงทอง - บ้านนายสาย รัมนวงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวม 695 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 278 ลบ.ม. ลงเป็นช่วงๆพร้อมปรับเกลี่ย

-สายไร่ นายเจ็ก ยึดพวก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวม 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. ลงเป็นช่วงๆพร้อมปรับเกลี่ย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเห็นชอบ ให้ใช้ร่างขอบเขต (Term of Reference:TOR) และกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

คณะกรรมการร่างขอบเขต(Term of Reference:TOR)และราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางยุพา นักรบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธงชัย กำปันทอง)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ✓

.....
.....

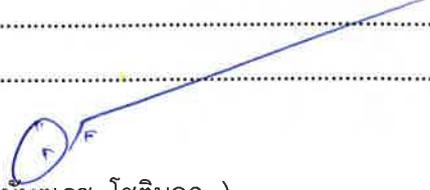


(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

.....
.....

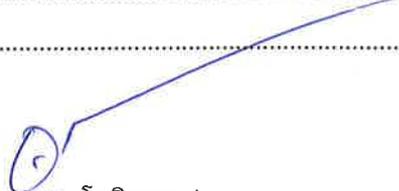


(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

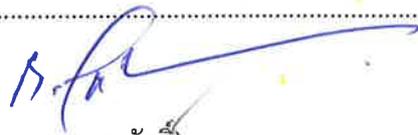

(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

ร่างขอบเขต(Term of Reference:TOR)และราคากลาง

1.ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ตามต้องการบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 499,000 บาท จำรงปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 บ้านคลองไทร ตำบลนายางลักษ์ อำเภอสทิต
จังหวัดชัยภูมิ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน
2. เพื่อให้เกษตรกรมีถนนไว้ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
3. เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
4. เพื่อช่วยเหลือความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

3.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางลักษ์
5. ผู้ประกอบการ SMEs ต้องขึ้นทะเบียน และลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บไซต์ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วยพร้อมให้แนบหลักฐาน
6. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4. คุณสมบัติเฉพาะ/รายละเอียดวัสดุที่ดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้

จำรงปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 บ้านคลองไทร ตำบลนายางลักษ์ อำเภอสทิต จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้
-สายหลังโรงเรียนบ้านเสลียงทอง - บ้านนายสาย หมั่นวงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวม 695 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 278 ลบ.ม. ลงเป็นช่วงๆพร้อมปรับเกลี่ย
-สายไร่นายแจ็ก ยืดพวก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวม 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. ลงเป็นช่วงๆพร้อมปรับเกลี่ย

5. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง/ข้อตกลงจ้าง

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

7.1 ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 499,000.- บาท

7.2 ราคากลาง 496,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

8. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
หรือใบสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด 1 งวด

9. อัตราค่าปรับ

คิดอัตราค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับ
มอบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

-ไม่มี-

คณะกรรมการร่างขอบเขต(Term of Reference:TOR)และราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางยุพา นักรบ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธงชัย กำปันทอง)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....

.....

(ลงชื่อ).....ปลัดอบต.นาช่างหลัก

(นายอนันต์เดช โชตินอก)

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

.....

.....

(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาช่างหลัก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลนาขางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน สายหลังโรงเรียนบ้านเสด็จทอง-บ้านนายสาย หนึ่งวงษ์ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 695.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 278.00 ลบ.ม ลงเป็นช่วงๆ พร้อมปรับเกลี่ย
 ขอบไรรายเจ็ก ยึดพวก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม ลงเป็นช่วงๆ พร้อมปรับเกลี่ย
 สถานที่ซ่อมแซม บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลนาขางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 2 ตามแบบเลขที่ -
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ทางหลวงท้องถิ่น -

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,755.14	1.3642	496,234.76	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก ขณะก่อสร้าง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			496,234.76	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			496,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน - กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ - บาท

= 95.75 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางยุพา นักรบ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธงชัย กำปั่นทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลนาयाงหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน สายหลังโรงเรียนบ้านเสด็จทอง-บ้านนายสาย หน้ันวงษ์ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 695.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 278.00 ลบ.ม ลงเป็นช่วงๆ พร้อมปรับเกลี่ย

ซอยไร่นายเจ๊ก ยึดพวก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวม 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม ลงเป็นช่วงๆ พร้อมปรับเกลี่ย

สถานที่ซ่อมแซม บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลนาयाงหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาयाงหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อท่อกลมเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	5,180.00	1.73	8,961.40	1.3642	12,225.14	12,225.14
	2.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือกระเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ดินลูกรังพื้น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	518.00	684.93	354,793.74	1.3642	484,009.62	484,009.62
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-





	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งาน โครงสร้าง							
	5.1 งานต่อเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้าง	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานต่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานต่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
6	งาน เบ็ดเตล็ด							
	6.1 วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PA (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
8	งานทางเบียง							
	8.1 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					363,755.14		TOTAL	496,234.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	363,755.14
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ราคากลางค่าก่อสร้าง	สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน	496,000.00
---------------------	-----------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 5,180.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 95.75 บาท/ตร.ม.

