2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเพาเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

SUNPOWER AND CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

371 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0403559001389 T.0619352662

อบต.นายางกลัก
เลขที่รับ 2975/69
วันที่ 19 ต.ค. 2569
เวลา 15.54 น.

ใบเสนอราคา วันที่ 19 ต.ค. 2569

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง เสนอราคาติดตั้งโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หจก.ซันเพาเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น มีความยินดีเสนอราคาให้ท่านพิจารณาดังนี้ เลขที่.....

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1.	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			
	<u>รายการอุปกรณ์หลัก-พร้อมติดตั้ง</u>			
	-ตู้ควบคุมไฟ inverter AC/DC จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ภายใน	1 ชุด	77,800.00	77,800.00
	-แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 600 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 แผง	6 แผง	10,100.00	60,600.00
	-แท่งกราวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดและสายไฟไม่น้อยกว่า 20เมตร	1 ชุด	6,500.00	6,500.00
	-สาย AC ขนาดตามมาตรฐานการติดตั้ง ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร	1 ชุด	2,550.00	2,550.00
	-สายDC ขนาดตามมาตรฐานการติดตั้ง ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร	1 ชุด	3,000.00	3,000.00
	-โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งตามมาตรฐาน	1 ชุด	53,000.00	53,000.00
	-พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด			
	-ปั๊มสูบน้ำ 2 แรง ระบบAC/DC แบบส่งน้ำได้ระยะไกล	1 ตัว	41,550.00	41,550.00
	-รับประกันการติดตั้งระยะเวลา 1 ปี			
หมายเหตุ: -กำหนดยืนราคา 60 วัน			รวม	228,971.96
-กำหนดส่งของภายใน 30 วันนับจากวันสั่งซื้อ			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	16,028.04
– ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. คุณแคท 064-223-0114			รวมทั้งสิ้น	245,000.00
ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

เรียน นายก อบต.นายางกลัก
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นควรจึงให้

☐ สำนักปลัด ☑ กองช่าง ☑ กองคลัง
☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษาฯ
☐ กองสาธารณสุขฯ
☐ อื่นๆ.....

(นายภูชิต เชิงขุนทด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


19 ต.ค. 2569


(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม) ผู้มีอำนาจ อนุมัติเสนอราคา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


(นายอนันตเดช โชตินอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

SUNPOWER And Construction Limited Partnership
(นางแพรพิไล เพ็ชร์ศร)

(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

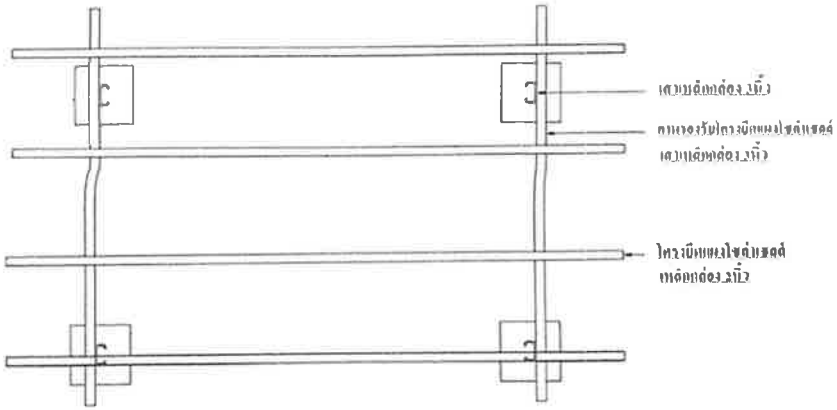

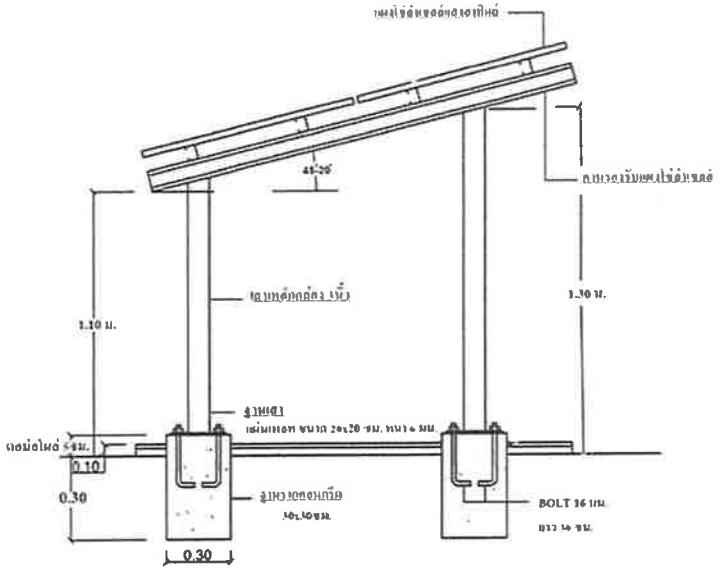

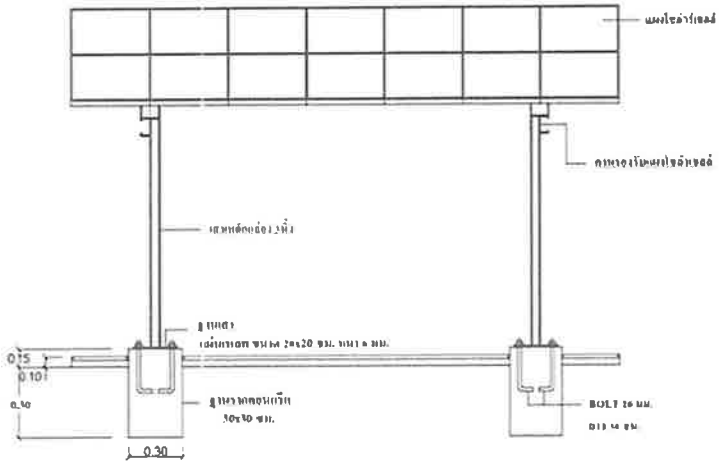

รายละเอียดประกอบแบบ(ขนาดแผงโซล่าเซลล์ไม่เกิน6แผง)

1.คานรองรับโครงสร้างยึดแผงโซล่าเซลล์ยึดติดกับเสาเหล็กด้วยน็อต-สกรู

2.โครงยึดแผงโซล่าเซลล์ยึดติดกับคานที่รองรับด้วยน็อต-สกรู ขนาดที่เหมาะสม

3.เนื่องจากขนาดแผงโซล่าเซล์ของผู้ผลิตแต่ละรายอาจไม่เท่ากัน
ดังนั้นการจัดระยะห่างของโครงยึดแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับขนาดของแผง

4.ระยะห่างระหว่างเสารองรับแผงโครงสร้างยึดแผง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม